


Informations produit

avec filetage intérieur de chaque côté Arbre de guidage N425

Aptitude

- Arbre de guidage trempé, surface finement rectifiée.
- Indiqué pour les guidages à billes de haute précision.
 - La précontrainte est assurée en cas d'utilisation avec les douilles de guidage et les fourrures à billes MarMotion.
 - Arbre de guidage avec filetage intérieur de chaque côté

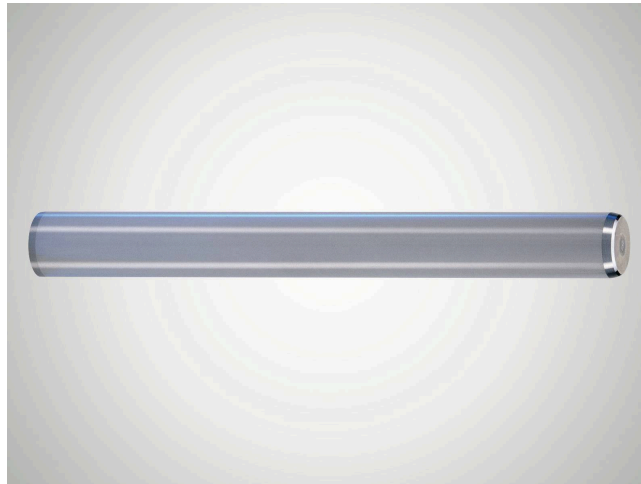

Caractéristiques

- Diamètre de guidage dw finement rectifié et rodé conformément à ISO-h3, Rz <1 µm.
- Rotondité : inférieure au 1/3 de ISO-IT3.
- Linéarité : inférieur à 5 µm/100 mm.
- Extrémité avec chanfrein ou zone d'introduction.
- Remarques pour le montage et l'entretien voir page 37-41.

Référence : 5010879

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
Numéro matériau	17.131
État de dureté	Trempe superficielle
Température de fonctionnement continu	180

Dimensions

Diamètre d'arbre (dw)	25
Longueur de l'arbre (l)	150
Longueur du chanfrein (f)	4
Filetage intérieur	M8
Filetage intérieur	M8
Profondeur du filetage	20
Angle du chanfrein - côté guide	15
Angle du chanfrein - côté insertion	3
Tolérance de diamètre extérieur	h3

